ASR

IMPASTATRICE A SPIRALE RIBALTABILE DUE LATI

MIXER
ART OF MIXING

PROFESSIONAL

CAPACITÀ (kg)

- 200
- 250
- 300

ASR

IMPASTATRICE A SPIRALE RIBALTABILE DUE LATI

PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

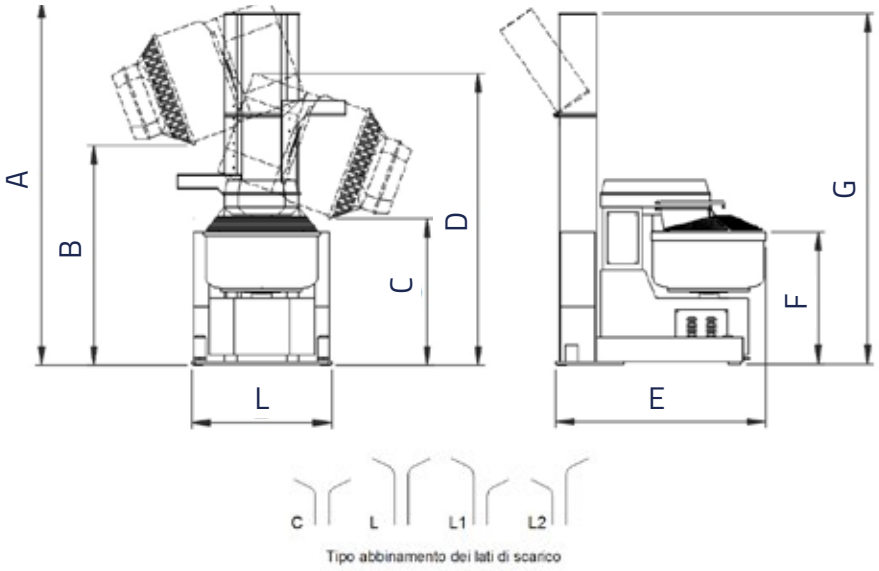

Tipo abbinamento dei lati di scarico

DATI TECNICI

MODELLO			ASR 200	ASR 250	ASR 300
Capacità pasta (min./max) *		kg	10/200	15/250	20/300
Capacità farina (min./max) *		kg	6/125	9/150	12/185
Capacità acqua (min./max) *		lt	4/75	6/100	8/115
Volume vasca		lt	285	380	470
% acqua/farina minima		%	50	50	50
Giri spirale 1° / 2° velocità (50/60hz)		rpm	86/170	86/170	86/170
Giri vasca 1° / 2° velocità (50/60hz)		rpm	9/18	9/18	9/18
Potenza motori 1° / 2° velocità		kw	4.6/7.4	7.1/12.1	7.1/12.1
Corrente assorbita V. 230/400		A	27.5/16	44/26	44/26
Diametro barra spirale		mm	48	60	60
Altezza totale (macchina in fase di scarico "L")	A	mm	3000	3000	3000
Altezza di scarico massima	B	mm	1780	1780	1730
Altezza di scarico minima	C	mm	1180	1130	1080
Altezza totale (macchina in fase di scarico con sollevatori modello "C")	D	mm	2400	2400	2400
Profondità totale	E	mm	1710	1820	1920
Altezza da bordo vasca (macchina a terra)	F	mm	1010	1040	1060
Altezza totale (macchina a terra)	G	mm	2840	2840	2840
Peso netto		Kg	1580	1670	1720

DOTAZIONE COMUNE DI SERIE

- Struttura in acciaio verniciato.
- Possibilità di ribaltamento su tavolo (1,2 mt. ca.) e spezzatrice (1,7 mt. ca.) a destra e a sinistra da specificare con l'altezza locale.
- Sistema di sollevamento idraulico.
- Vasca, spirale, piantone di contrasto e riparo antinfortunistico in acciaio inox.
- Due motori indipendenti a due velocità per spirale e vasca.
- Trasmissione del moto con pulegge e cinghie trapezoidali.
- Rulli reggi flessione vasca.
- Comandi su pannello mobile con due temporizzatori impostazione tempo di lavoro con passaggio automatico da 1° a 2° velocità.
- Selettore inversione moto vasca.
- Pulsanti impulsi rotazione vasca per estrazione prodotto.
- Selettore inserimento seconda velocità vasca.
- Pulsante selezione ribaltamento a sinistra o a destra.
- Comando ribaltamento con pulsanti ad azione mantenuta.

ACCESSORI A PAGAMENTO

- Voltaggio/frequenza speciali 230/50/3 220/60/3 380/60/3
- Imballo gabbia legno modello vasca fissa ASR